


Declaração de Desempenho

Nº Dop 0062019

1. Código de identificação único do produto tipo: **Pavimento vinyl GSFLOORS SPC XL**
2. Utilizações previstas: **Aplicação em pavimentos de acordo com a norma EN 14041**
3. Importador: **Gosimat – Comercio e Industria, Lda**
4. Sistema de avaliação e verificação de regularidade do desempenho AVCP:
Sistema 4
5. Norma harmonizada:
EN: 14041: 2004+AC: 2005+AC: 2006
6. Desempenho Declarado:

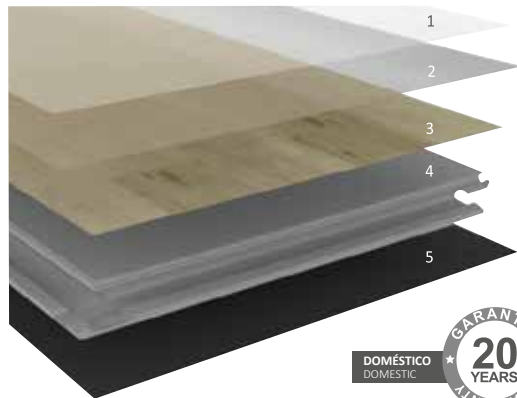

LEGENDA | LEGEND | LÉGENDE

- 1 Camada protetora PROTECTION PLUS tratamento anti-manchas e prot. UV**
PROTECTION PLUS Protective layer anti-stain treatment and UV protection
Couche de protection PROTECTION PLUS traitement anti-taches et protection UV
- 2 Camada de desgaste - 0,7 mm**
Clear wear layer - 0,7 mm
Couche d'usure - 0,7 mm
- 3 Filme impresso em alta qualidade e definição**
HD design print layer
Couche d'impression HD
- 4 Núcleo rígido do SPC (sem orto-ftalato)**
Rigid SPC Core (Ortho-phthalates)
Noyau CPS rigide (sans ortho-phthalate)
- 5 Tela de IXPE 1,5 mm**
1,5 mm IXPE underlay
Sous-couche 1,5 mm IXPE





Tabela técnica | Technical table | Table technique

DIMENSÃO Size Dimension (mm)	ESPESSURA Thickness Épaisseur (mm)	PCS / CAIXA PCS / Boxes PCS / Boîtes	CAIXA Box Boîte (m ²)	CAIXA Box Boîte (Kgs)	CAMADA DE DESGASTE Wear layer Couche d'usure (mm)	CAIXAS/PALETE Boxes/Pallet Boîtes/Palette	PALETE Pallet / Palette (m ²)
1524 x 230	6,5 1,5 Tela Underlay Sous-couche	5	1,7526	18,5	0,7	64	112,16

TESTE DE DESEMPENHO ITEM TEST / TESTS DE PERFOR		NORMAS STANDARDS / NORMES	RESULTADOS RESULTS / RÉSULTATS
Tipo de Bisel Bevel Type Type de biseau			Bisel 4V 4V Bevel Biseau 4V Micro Bisel Micro Bevel Micro Biseau
Camada de desgaste Wear layer / Couche d'usure			0,7 mm
Nível de Uso Usage Level Niveau d'utilisation		EN 685	23/33/42
Estabilidade Dimensional Dimensional stability Stabilité dimensionnelle		ISO 23999:2018	Dir. X = 0.00% Dir. Y = 0,05
Ondulação Curling Gondolage		ISO 23999:2018	0.00%
Classe de Abrasão Abrasion Class Classe d'abrasion		EN 660-2	Classe / Class P
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion		EN 13329:2016 Annex E	AC5
Resistência ao fogo Fire resistance Résistance au feu		EN 13501-1	Bfl-s1
Qualidade do ar interior Indoor air quality Qualité de l'air intérieur		ISO 16000	A+
COV (Composto orgânico Volátil) VOC (Volatile Organic Compounds)		FloorScore	Aprovado Approved Approuvé
Metais pesados Soluble heavy metal Métaux lourds		ASTM F963-11	Aprovado Approved Approuvé
Isolamento ao ruído de impacto Impact noise insulation Isolation contre le bruit d'impact		ISO 10140-3:2010	21dB
Indentação Residual Residual Indentation Indentation résiduelle		ASTM F1914-07 ASTM F1700-13a	0,1%
Resistência à carga estática Static load resistance Résistance à la charge statique		ASTM F970-15	0 mm
Emissão de formaldeído Formaldehyde Emission Emission de formaldéhyde		EN 717-1	E0
Tipo de Clique Click Type Type de clic			Uniclic 4 lados 4 sides 4 côtés
Absorção após submersão em água Absorption after submersion in water Absorption après immersion dans l'eau		EN 16511	0%
Resistência à exposição ao calor a 80°C / 180°F Heat exposure resistance 80°C / 180°F Résistance à l'exposition à la chaleur à 80°C / 180°F		ASTM 1700	Aprovado Approved Approuvé
TOLERÂNCIAS: TOLERANCES: TOLÉRANCES:	Espessura Thickness Épaisseur		+/-0,2mm
	Largura Width Largeur		+/-0,1mm
	Comprimento Length Longueur		+/-0,5mm
NÚCLEO: CORE: NOYAU:	Tipo de Núcleo Core Type Type de noyau		60% Pó de pedra + 20% PVC + 20% outros 60% Stone dust + 20% PVC + 20% others 60% Poudre de pierre + 20% PVC + 20% d'autres
	Espessura Thickness Épaisseur		4,3 mm
	Densidade Density Densité		≥ 2000Kg/m ³
TELA DE ISOLAMENTO Isolation Underlay Sous-couche	Tipo Type		IXPE
	Densidade Density Densité		132 Kg/m ³
	Espessura Thickness Épaisseur		1,5 mm

(PT) Consulte as condições gerais de garantia em gsfloors.pt
A cor e padrão dos pavimentos pode variar para o produto original.

(EN) Please check the general guarantee conditions on gsfloors.pt
The colors and patterns of flooring can vary from the original product.

(FR) Consultez les conditions générales de garantie gsfloors.pt
La couleur et le motif de revêtements du parquet peut varier du produit original



7. O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s). Esta declaração de desempenho é emitida, nos termos do Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por: Jaime Grosso (Sócio - Gerente)



Leiria, 06 De Janeiro de 2020